

CELENO® ist ein fester und linearer Zaun mit guten Sichteigenschaften, der für gewerbliche oder private Anwendungen geeignet ist. Das lineare Design sorgt für ein angenehmes Aussehen und eine eingeschränkte visuelle Wirkung bei gleichzeitig hoher Sicherheit, da es keine Fußstütze bietet. Das Fehlen von spitzen und stumpfen Teilen macht CELENO® ideal für Wohngebiete und öffentliche Parks.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Abmessungen

- > Rohrförmigen Vertikalstäbe mit Ø 20 mm und 117 mm Achsabstand
- > Obere und untere horizontale U-Profile 25x50x25x2 mm

### Material

- > S235JR UNI EN 10025 Stahl

### Beschichtung

- > Feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461
- > Lackiert mit Harzbasisfarben

### Farben

- > RAL 6005 grün, andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich

### Befestigungssystem

- > Sicherheitsbolzen TTQST M10x30 aus Edelstahl

### Pfosten

- > Flachstab 60x7 mm

### Tore


- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Wohngebiete
- > Industriegebiete
- > Prestige Wohngebiete
- > Parks
- > Sportanlagen
- > Schulen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

CELENO® modulare Zaunpaneele ..... mm hoch, 1992 mm breit, bestehen aus geschweißten rohrförmigen Vertikalstäbe mit Kegelspitzen (Ø 20 mm, 1,5 mm Dicke und 117mm Abstand); untere und obere U-Profilstäbe 25x50x25x2 mm, mit einer gebohrten geschweißten Platte zur Verbindung mit Pfosten.  
Pfostenabstand (Mitte – Mitte): 2000 mm.

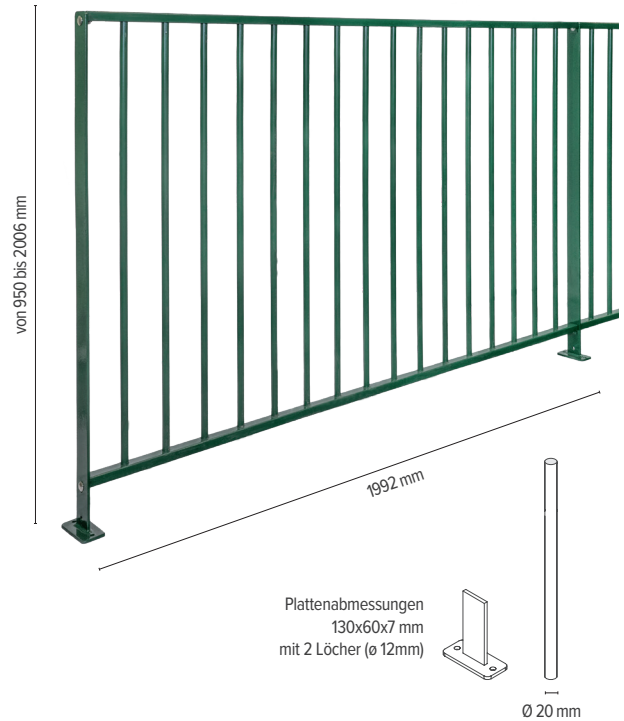

> s. 61

Rohrförmige Vertikalstäbe

Stabpfosten 60x7 mm



PANEEL				PFOSTEN		Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		Querschnitt	Befestigungspun.	B	Gew. vz.	B	Gew. vz.
mm	mm	Kg/St	kg/m <sup>2</sup>	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
950	1992	22,1	11,7	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1214	1992	26,4	10,9	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1346	1992	28,6	10,7	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1478	1992	30,7	10,4	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1742*	1992	38,3	11,0	60x7	3	2015	7,3	1803	7,1
2006*	1992	42,7	10,7	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0

\* 3 U-Profilstäbe

