

DEFENDER HD PLUS

DEFENDER HD PLUS ist die ideale Lösung zum Schutz von Baustellen und allen Gebieten, in denen eine vorübergehende Abgrenzung erforderlich ist; Das zwischen den horizontalen und vertikalen Rohren verwendete Befestigungssystem gewährleistet ein hohes Maß an Festigkeit und Haltbarkeit.

Die Panelbreite von 3232 mm ermöglicht einen einfacheren Transport gemäß CEE 92/57 D.L.494 / 96 D.L. 528/99 Norm

ANWENDUNGSBEISPIELE



- > Baustellen
- > Lagerung
- > Sport- und Musikveranstaltungen
- > Messen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Der vorübergehende Zaun für Baustelle Defender HD PLUS besteht aus einem Rahmen mit vertikalen (ø 40mm) und horizontalen (ø 28mm) vorverzinkten Rohre.

Drahtgitter, mit verzinkten nach UNI EN 10244-2 Norm horizontalen (ø 2,9 mm und Abstand 248,2 mm) und vertikalen Drähten (ø 2,2 mm und Abstand 110 mm-Zentren), ist am Rohrrahmen angeschweißt, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Die Betonbasis 600x235x130 mm ist mit acht Löchern ausgestattet.

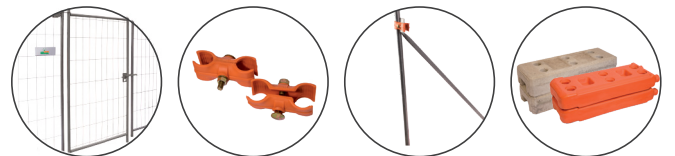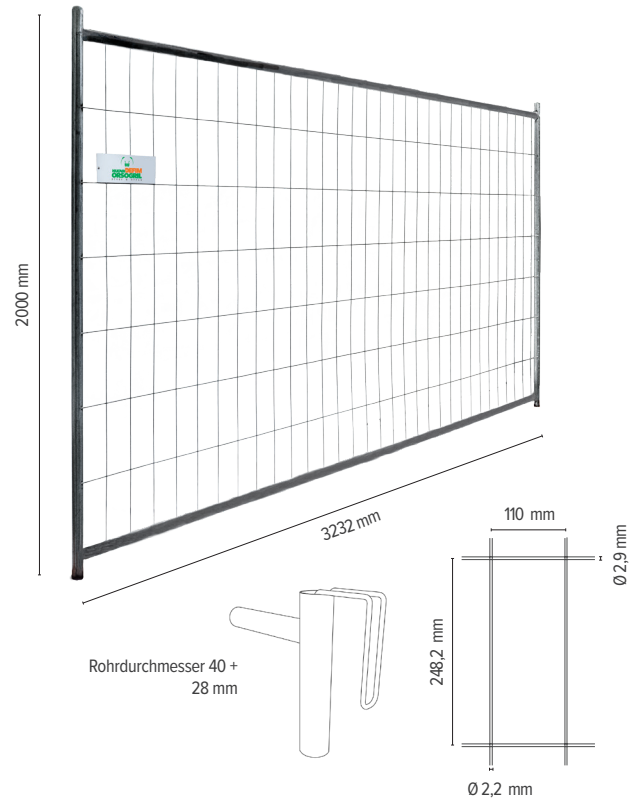

Tore Sicherheitskupplungen Windschutzstange Beton- oder ABS-Basis mit Lochdurchmesser 42mm

> s. 67-68

PANEEL			MASCHENWEITE		ROHR	BASIS
H	B	Gew.	H	B	Ø	Gew.
mm	mm	Kg/St	mm	mm	mm	Kg/St
2000	3232	11	248,2	110	40 + 28	29

