

# RECINTHA® 202

Doppelte horizontale Drähte machen diesen Zaun robust und sicher nach Sicherheitsstandards und die Maschenlinearität verleiht ihm ein angenehmes Aussehen, insbesondere wenn RECINTHA® 202-Paneele mit OMEGA-Pfosten kombiniert werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Abmessungen

- > Maschenweite 50x200 mm
- > Drähte Ø 8 mm (Doppel-horizontale) und Ø 6mm (vertikal)

### Material

- > S235 JR UNI EN 10025 Stahl, verzinkt nach UNI EN 10244-2

### Beschichtung

- > Polyesterpulverlacke

### Farben

- > RAL 6005 grün, andere RAL-Farben auf Anfrage

### Befestigungssystem

- > Universelle MP-Kupplung für Vierkantpfosten > (s. 62)
- > Platte mit Sicherheitsschrauben für OMEGA-Pfosten > (s. 60-61)

### Tore

- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore


## ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Industriegebäude
- > Wohngebäude
- > Parkplätze
- > Flughäfen
- > Militäranlagen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Hochfester Zaun (202-Ausführung) aus punktgeschweißten Drahtgitter mit 50 x 200mm Maschenweite, doppelten horizontalen Drähten (Ø 8mm) und vertikalen Drähte (5 mm); Montiert auf einem Omega-Pfosten, der auf einer Abdeckplatte befestigt und mit Bolzen aus Edelstahl gesichert ist.

Beschichtet durch Polyester-Pulverlacke. Pfostenabstand (Mitte-Mitte): 2540 mm mit Omega-Pfosten; 2510 mm mit quadratischen Pfosten.

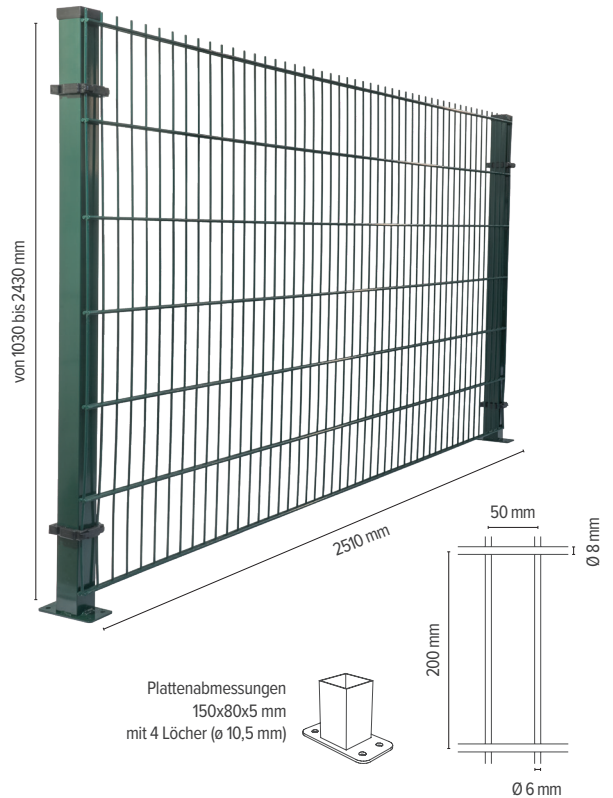


Plattenabmessungen  
150x80x5 mm  
mit 4 Löcher (Ø 10,5 mm)



> s. 61-62-66

Pfosten mit quadratischem Querschnitt  
60x60mm



Omega-Pfosten  
60x40x25 mm  
oder 120x60x30 mm



MACS Alarmsystem  
> s. 56-57

	<b>PFOSTEN</b> S. 60
	<b>MONTAGE-SYSTEME</b> S. 62
	<b>ABDECK-KAPPEN</b> S. 65
	<b>ZUBEHÖRE FÜR RECINTHA®</b> S. 66
	<b>ALARM-SYSTEME</b> S. 69

PANEEL				PFOSTEN			Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		OMEGA Querschnitt	Querschnitt	Befestigungspun-	B	Gew. vZ	B	Gew. vZ
mm	mm	Kg/St	kg/m²	mm	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
1030	2510	22,5	8,7	60x40x25	-	12	1500	10,5	1080	9,9
				-	60x60	3	1280	3,8	1080	3,6
1230	2510	26,9	8,7	60x40x25	-	12	1700	12,1	1280	11,3
				-	60x60	3	1480	4,4	1280	4,2
1430	2510	31,2	8,7	60x40x25	-	12	2000	14,2	1480	12,4
				-	60x60	3	1680	5,0	1480	4,8
1630	2510	35,6	8,7	60x40x25	-	16	2200	15,8	1680	14,0
				-	60x60	4	1880	5,6	1680	5,4
1830	2510	40,0	8,7	60x40x25	-	16	2400	17,4	1880	15,5
				-	60x60	4	2080	6,2	1880	6,0
2030	2510	44,3	8,7	60x40x25	-	16	2600	19,0	2080	17,1
				-	60x60	4	2280	6,8	2080	6,6
2230	2510	48,7	8,7	120x60x30	-	20	2800	33,6	2080	35,1
				-	60x60	4	2780	8,3	-	-
2430	2510	53,1	8,7	120x60x30	-	20	3000	36,2	2480	37,8
				-	60x60	4	2780	8,3	-	-

