

STEROPE® ist der Spitzzaun der ORSOGRIL-Produktmarke von NUOVA DEFIM, der Eleganz mit Festigkeit und guten Sichteigenschaften verbindet, dank der rechteckigen Masche. STEROPE® Zaunpaneele können mit einem klassischen Flachstabpfosten 60x7 mm oder 80x8 mm kombiniert werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Abmessungen

- > Maschenweite 62x132 mm
- > Vertikale Flachstäbe 25x2 mm / (25x3 COR-TEN)
- > Horizontale Drähte ø 4,5 mm

### Material

- > S235JR UNI EN 10025 Stahl
- > COR-TEN Stahl S355JOWP (nur Sterope® 3)

### Beschichtung

- > Feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461
- > Lackierung mit Polyesterharzen

### Farben

- > RAL 6005 grün, andere RAL-Farben auf Anfrage
- > Ev. beschleunigte Oxidation\*

### Befestigungssystem

- > TDE M10x30 Edelstahlbolzen
- > TTQST M10x30 Edelstahl-Sicherheitsbolzen

### Pfosten

- > 60x7 - 80x8 mm Flachstabpfosten mit oder ohne Grundplatte

### Tore

- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Industriegebiete
- > Wohngebiete
- > Gewerbeflächen
- > Parkplätze
- > Schulen



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Punktgeschweißte Gitterrostzaun STEROPE® besteht aus modularen monolithischen Paneelen, mit ...mm Höhe, 1992mm Breite, 62 x 132 Maschenweite, 25 x 2mm vertikalen Flachstäben (Abstand 62 mm) und horizontalen Drähte mit 4,5 mm Durchmesser (Abstand 132 mm).

Die horizontalen Rahmenflachstäbe (25 x 4 mm) sind an den Enden für 40 mm gebogen, 12 x 16 mm schlitzgebohrt und mit den vertikalen Flachstäben elektrogeschweißt.

Pfostenabstand (Mitte – Mitte) 2000 mm.

> s. 61-62

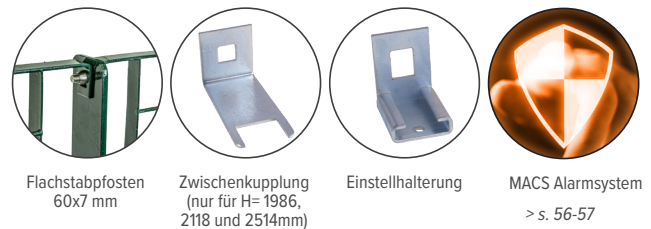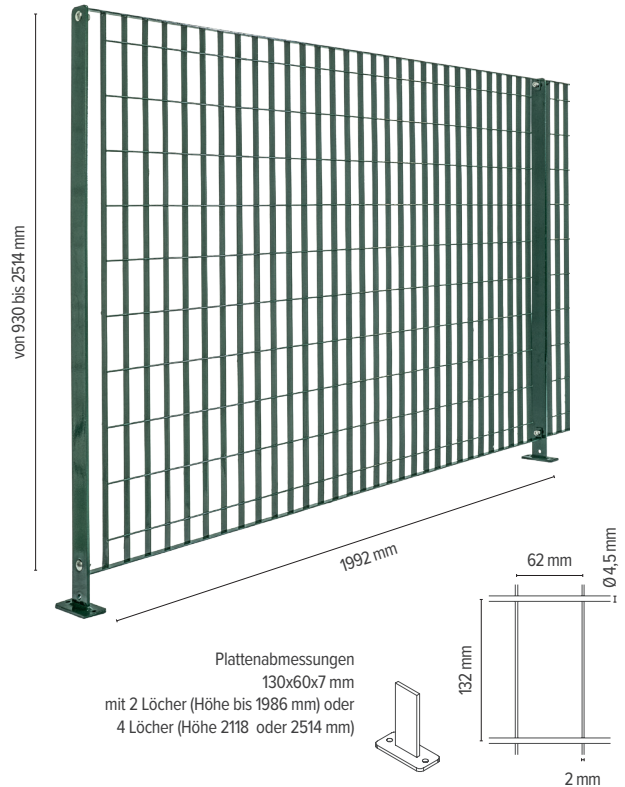

PANEEL				PFOSTEN		Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		Querschnitt	Befestigungspun-	B	Gew. v.z	B	Gew. v.z
mm	mm	Kg/St	kg/m²	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
930	1992	16,27	8,78	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1194	1992	19,96	8,39	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1326	1992	21,82	8,26	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1458	1992	23,64	8,14	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1722	1992	27,34	7,97	60x7	2	2015	7,3	1803	7,1
1986	1992	31,02	7,84	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0
2118	1992	32,87	7,79	80x8	3	2470	13,7	2199	12,9
2514	1992	38,41	7,67	80x8	3	2915	16,1	2595	15,1

