

TALIA® / SCREEN / TALIALIVE

Mit seinen vielen Ausführungen ist das TALIA®-Sortiment die ideale Lösung für den ästhetischen Anforderungen sowohl für neue Projekte als für die Renovierung alten Gebäuden. Das elegante lineare Profil, das verwendete Material und das breite Beschichtungssortiment (feuerverzinkt und lackiert) machen TALIA® die beste Lösung für alle Einstellungen, von der modernsten High-Tech-Lösung bis hin zur naturgerechten; Zusätzlich bietet NUOVA DEFIM ORSOGRILL das exklusive TALIALIVE an, das den einzigartigen Stil von TALIA® mit den Eigenschaften von COR-TEN-Stahl, wie warmen und "lebenden" Farben, kombiniert.

TALIA®-Fassadenverkleidung ist in der Standard- und der SCREEN Ausführung erhältlich und die Zusammenarbeit mit dem technischen Büro bei der Installation ermöglicht, unterschiedliche Abschirmungsanforderungen zu erfüllen.

Das Beschichtungsfehlen in der TALIALIVE-Ausführung beschleunigt die Lieferzeiten und ermöglicht Korrekturen vor Ort, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

- > Maschenweite 46x132 mm
- > Horizontale TALIA® und TALIA®-SCREEN Stäbe
- > Vertikale Drähte 4 mm

Materialien


- > S355JOWP COR-TEN Stahl
- > S235JR UNI EN 10025 Stahl

Beschichtung

- > Nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt
- > Lackierung mit Polyesterharzen
- > Ev. beschleunigte Oxidation (COR-TEN)*


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Fassadenverkleidungssystem aus S235JR- oder COR-TEN-Stahl, Maschenweite 46 x 132 mm, geschweißt mit vertikalen Drähten (ø 4 mm).

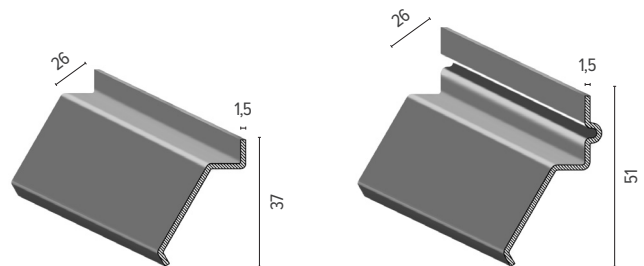


TALIA®-PROFIL

TALIA® SCREEN-PROFIL

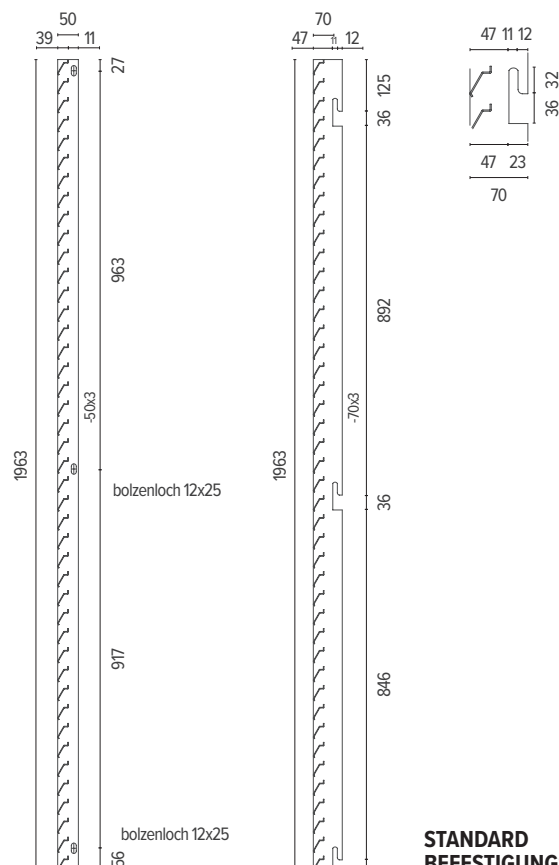

**STANDARD
BEFESTIGUNGSSYSTEM**

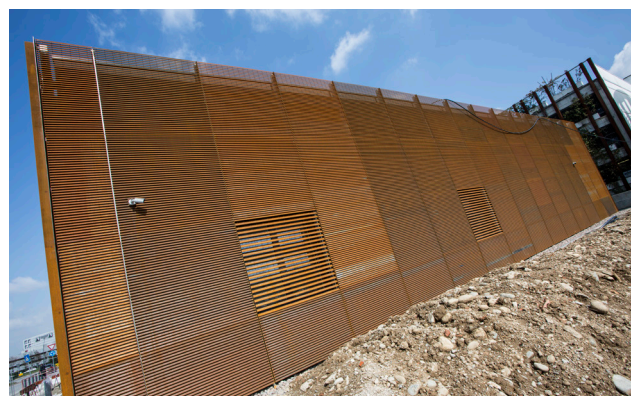

*Zur Wirkung, sofort, wie in den Bildern gezeigt