RECINTHA® STADIUM

fiche technique

Téléchargement

Clôture en fil d'acier électrosoudé suivant la Norme UNI EN 13200 dédiée aux ensembles sportifs.RECINTHA® STADIUM assure aux spectateurs une excellente vision tout en étant solide et robuste. Disponible en trois formats : RS1 H=2230 mm ; RS2 H=2430 MM ; RS3 H=2230 mm + 630 mm (de bavolet) conformes aux différentes normes concernant les installations sportives

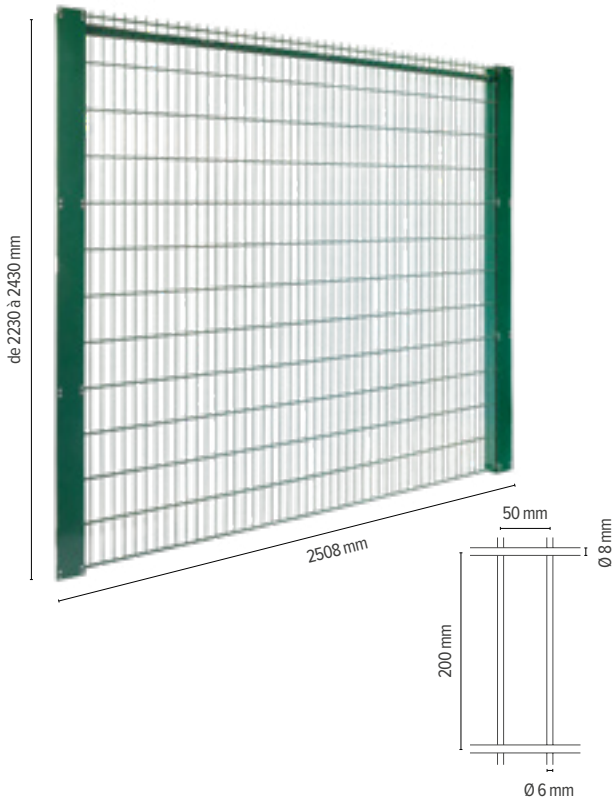

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
> Maille 50x200 mm
> Double fil horizontal Ø 8 mm
> Fils verticaux Ø 6 mm

Matiére
> Acier S235JR selon UNI EN 10025
> Galvanisé selon UNI EN 10244-2

Revêtement
> Poudre polyester thermodurcissable

Couleurs
> Couleurs standard RAL 6005 autres demande selon le nuancier RAL

Portails
> Portails de sécurité conçue selon les normes de protection et d'accès des ensembles sportives

APPLICATIONS

> Centres sportifs
> Hippodromes
> Palais des sports
> Terrains de sports

DÉSCRIPTIF

Cloture en fil d'acier électrosoudé, maille 50x200 mm, double fil Ø 8 mm horizontal et Ø 6 mm vertical.
Poteau profil Oméga symétrique, platine de fermeture et boulonnerie inox antivol conforme aux normes UNI EN 31200.
Largeur : 2508 mm Hauteur voir tableau dimensionnel
Entraxe poteaux : 2570 mm
Galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461 et revêtement en poudre polyester thermodurcissable

> voir p. 62-63-66

Poteau Omega 120x60x30 mm — Bavolet — Lisse en "U"

PANNEAU				POTEAU		À Sceller		Sur Platine	
H	L	Poids		Section oméga	Points de fixations	L	Poids gavalnisé	L	Poids gavalnisé
mm	mm	kg/unité	kg/m²	mm	n°	mm	kg/unité	mm	kg/unité
2230	2508	42,9	8,7	120x60x30	20	3000	35,4	-	-
2430	2508	46,7	8,7	120x60x30	20	3000	36,2	-	-
2230+630	2508	42,9	8,7	120x60x30	24	2780+650	41,1	-	-

POTEAUX P. 60
SYSTÈMES DE MONTAGE P. 62
CAPUCHONS P. 65
ACCESSOIRES RECINTHA® P. 66