

RECINTHA® GIGLIO

Via Cavolto, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138
P.lva 03046230987



info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com

RECINTHA® GIGLIO ist ein modularer Zaun, der die typischen schmiedeeisernen Zäune von großartigen Villen aus dem frühen 20. Jahrhundert erinnert. Dank der röhrenförmigen Struktur mit der gusseisernen Lilienspitzen, der speziellen Pulverbeschichtung, die dem Zaun ein einzigartiges antikes, handgefertigtes Aussehen verleiht, und der hervorragenden Sichteigenschaft ist RECINTHA die beste Lösung für die stilistische Begrenzung von privaten und öffentlichen Bereichen. Das spezielle Montagesystem macht diesen Zaun an alle Situationen anpassbar und vereinfacht den Installationsprozess.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

- > Vertikale Rundrohre Ø 17 mm mit oberen Lilienspitzen und 112 mm Abstand
- > Obere und untere horizontale U-Profile 20x30x20x3 mm

Material

- > S235 JR UNI EN 10025 Stahl (Sendzimir-Verzinkt)

Beschichtung

- > Lackierung mit Polyesterharzen

Farben

- > Standard grau, andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich

Befestigungssystem

- > Drehkupplung
- > Befestigungsöse

Tore

- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore


ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Wohngebiete
- > Parks
- > Arredo urbano
- > Historische Stätten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Die modularen Zaunpaneele RECINTHA® GIGLIO bestehen aus vertikalen Rohren mit oberen Lilienspitzen (Ø 16 mm und 112mm Abstand) und oberen und unteren horizontale U-Profile 30x20x2, verbindet mit Pfosten (Ø 400mm) durch Befestigungsöse.


Pfostenabstand (Mitte – Mitte) 2000mm.

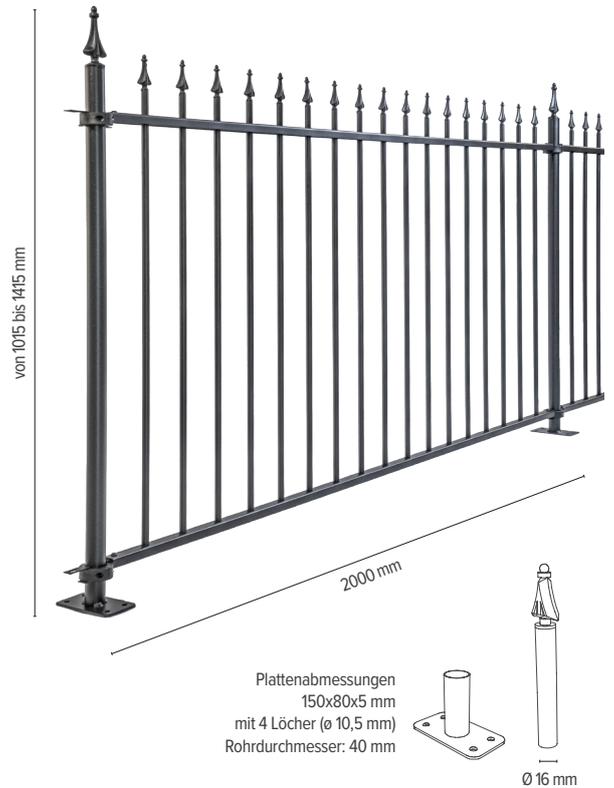

> s. 60-62

Lilienförmige Rohrspitzen

Drehkupplung



PANEEL				PFOSTEN		Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		Querschnitt	Befestigungspun.	B	Gew. vZ	B	Gew. vZ
mm	mm	Kg/St	kg/m ²	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
1015	2000	10,2	5,0	Ø 40	2	1360	2,9	1160	3,0
1215	2000	11,5	4,7	Ø 40	2	1560	3,2	1360	3,3
1415	2000	12,7	4,5	Ø 40	2	1760	3,5	1560	3,6

