

# RECINTHA® N/L Young

RECINTHA® N/L Young ist ein eleganter und raffinierter Zaun, der das Design des Basismodells beibehält und dank der Spannweite von 2500 mm und seiner visuellen Leichtigkeit harmonisch in elegante und diskrete Kontexte passt.

Dank des modularen Aufbaus und der patentierten Kupplung ist die Errichtung einer Zauanlage mit RECINTHA® N/L Young-Paneelen einfach und schnell; Pfosten sind in Ausführung mit quadratischem (60 x 60mm) oder rundem (Ø 40mm) Querschnitt erhältlich.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Abmessungen

- > Maschenweite 55,5x200 mm
- > Drähte Ø 4mm (vertikal)
- > Drähte Ø 5 mm (horizontal)

### Material

- > S235JR UNI EN 10025 Stahl, verzinkt nach UNI EN 10244-2

### Beschichtung

- > Polyesterpulverlacke

### Farben

- > RAL 6005 grün

### Befestigungssystem > (s. 62)

- > Universelle MP-Kupplung für Vierkantpfosten (Internationales Patent)
- > Drehkupplung für Rundpfosten

### Tore


- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore

## ANWENDUNGSBEISPIELE


- > Industriegebäude
- > Wohngebäude
- > Villen
- > Öffentliche Gebäude
- > Photovoltaikanlagen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Punktgeschweißte Drahtgitterpaneele aus Stahldraht (Ø 4 mm) und horizontalen Profilen (Ø 5 mm). Maschenweite 200 x 50 mm. Informationen zu Panelbreiten und -höhen in der folgenden Tabelle. Pfostenabstand (Mitte zu Mitte): quadratischer Querschnitt 2510/2565; runder Querschnitt 2515/2545 mm. Installation mit universellen MP-Kupplungen (quadratischer Querschnitt) oder Drehkupplungen (runder Querschnitt).

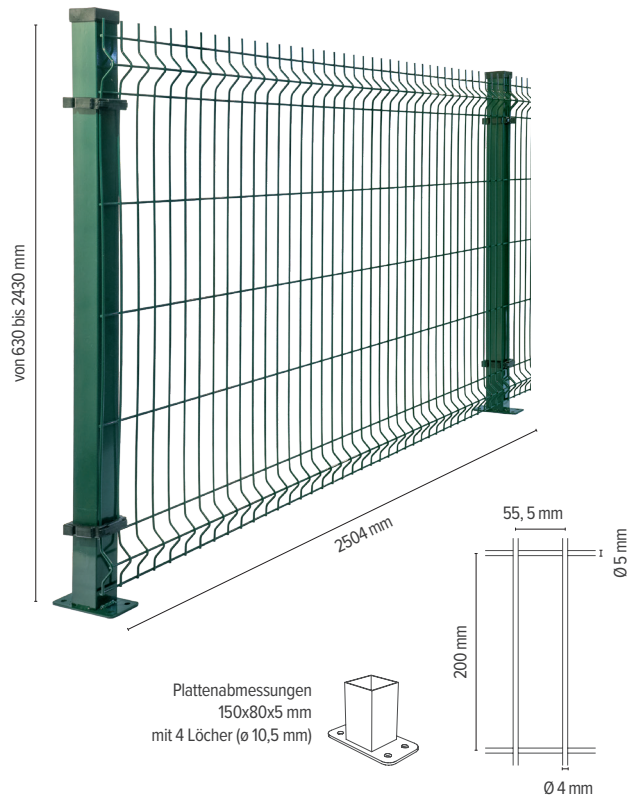


Plattenabmessungen  
150x80x5 mm  
mit 4 Löcher (Ø 10,5 mm)




200 mm

Ø 4 mm




> s. 60

Pfosten mit quadratischem Querschnitt  
60x60 mm



Pfosten mit rundem Querschnitt  
Ø 40 mm



MACS Alarmsystem  
> s. 56-57

PANEEL				PFOSTEN		Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		Querschnitt	Befestigungspunkte	L	Gew. vz	L	Gew. vz
mm	mm	Kg/St	kg/m <sup>2</sup>	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
630	2504	7,3	4,6	60x60	2	900	2,6	700	2,4
				Ø 40		900	1,4	700	1,5
830	2504	9,1	4,4	60x60	2	1100	3,2	900	3,0
				Ø 40		1100	1,7	900	1,8
1030	2504	10,9	4,2	60x60	2	1300	3,8	1100	3,6
				Ø 40		1300	2,0	1100	2,1
1230	2504	12,7	4,1	60x60	2	1500	4,4	1300	4,2
				Ø 40		1500	2,3	1300	2,4
1530	2504	16,8	4,4	60x60	3	1800	5,3	1600	5,1
				Ø 40		1800	2,8	1600	2,8
1730	2504	17,9	4,1	60x60	4	2000	5,9	1800	5,7
2030	2504	21,3	4,2	60x60	4	2300	6,8	2100	6,6
2430	2504	22,5	3,7	60x60	4	2700	8,0	-	-



PFOSTEN  
S. 60



MONTAGE-  
SYSTEME  
S. 62



ABDECK-  
KAPPEN  
S. 65



ZUBEHÖRE FÜR  
RECINTHA®  
S. 66®



ALARM-  
SYSTEME  
S. 69