

GRIGLIATO SEMILAVORATO VERTICALE

Per completare l'offerta nell'ambito delle recinzioni, NUOVA DEFIM ORSOGRILL offre una vasta gamma di semilavorato in formati standard (vedi tabella) con finitura grezza o zincata a caldo per carpenterie, fabbri o magazzini siderurgici che vogliono personalizzare la finitura di recinzioni, aree tecniche, pannellature di facciata e altro ancora.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale

- > Acciaio S235JR UNI EN 10025
- > Acciaio COR-TEN

Rivestimento

- > Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- > Eventuale decapaggio (COR-TEN)

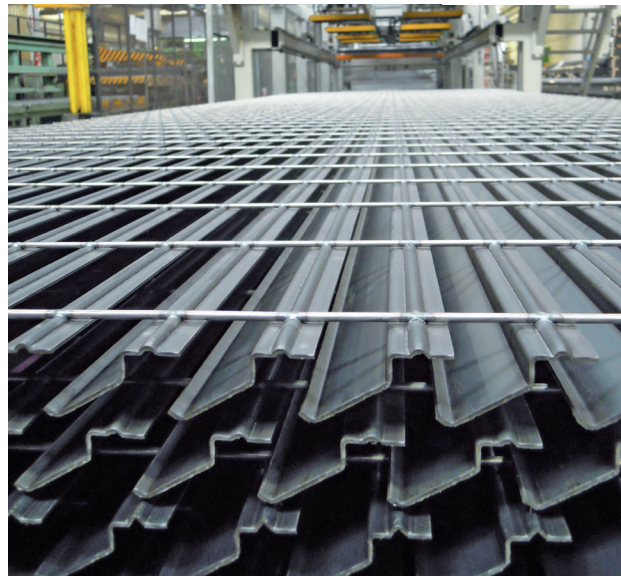

TIPO	PANNELLO			MAGLIA		BARRA PORTANTE		DISTANZIALE	CONFEZIONE
	H mm	L mm	Peso kg/cad	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm	n. pezzi
DIONE	6000	1136	77,8	42	44	25	2	4	10
DANAE	5900	1136	64,9	42	132	25	2	4	10
PLEIONE	5900	1552	71,2	62	66	25	2	4,5	10
	5900	1862	85,0	62	66	25	2	4,5	10
STEROPE 2	5900	1552	63,2	62	132	25	2	4,5	10
	5900	1862	75,5	62	132	25	2	4,5	10
STEROPE 3	5900	1553	92,3	62	132	25	3	4,5	10
	5900	1863	110,2	62	132	25	3	4,5	10
BRITOSTEROPE	5900	1864	180,9	62	132	30	4	6	10
TALIA	5400	1596	117,9	46	132	sp. 1,5		4	5
	5400	1963	145,0	46	132			4	5
	6100	1596	130,8	46	132			4	5
	6100	1963	160,8	46	132			4	5
TALIA SCREEN	5400	1610	154,7	46	132	sp. 1,5		4	5
	5400	1975	190,0	46	132			4	5
	6100	1610	171,6	46	132			4	5
	6100	1975	210,7	46	132			4	5
TETI	5500	1972	163,5	116	200	sp. 1,5		4,5	5
TETI MICROFORATA 1 SENDZIMIR	5500	1972	152,6	116	200	sp. 1,5		4,5	5
MEROPE	5990	1862	54,7	124	62	25	2	4,5	10
ANTICLEA	6100	1000	77,1	ANTICLEA		25	6	12	5
	6100	1200	86,8			25	6	12	5
	6100	1500	101,5			25	6	12	5
	6100	1800	130,2			25	6	12	5
	6100	2000	140,0			25	6	12	5

